



## TITAN HL-360 JALUSTALLINEN METALLISORVI



Metallisorvi Titan HL-360. Hammaspyörävälitteinen sorvi valurautajalustalla. Konesyöttö poikittain ja pitkittäin. Konesyötölle oma erillinen öljyvaideltu vaihteisto suunnanvaihdolla. Moottori 1,5kW 400V/50Hz, johderunko induktiokarkaistuilla prismajohteilla, karareikä 51mm. Sorvi varustettu digitaalisilla mittalaitteilla, pikavaihtoteräpitimellä (4 kpl pitimiä), 200mm kolmi- ja nelileukaistukka, vastakärjet, sorvaustuet, jalkajarru, työvalo ja nestejäähdytyslaitteet.



- Kärkiväli 1000 mm
- Pyörintähalk. joht. päällä 358 mm
- Pyörintähalk. ilm. kitapalaa 502 mm
- Pyörintähalk. kelkan päällä 223 mm
- istukan kiinnitys ASA DI-5
- Karareikä 51 mm
- Voimansiirto karalle hammaspyörä
- Karanopeudet 8 kpl
- Karanop.alueet 70-1900 rpm
- Autom. syöttö pitkittäin/poikittain
- Kierteytysalueet 0,4-7,0 mm (32 kpl) 4-56 kierr./1" (32)
- Kierteytysalueet 0,2-3,5 M (27 kpl) 8-120 DP (32 kpl)
- Istukka 200 / 200 mm
- Vastakelkan kartio MK3
- Jännite 400V/50Hz, 2 hp
- Paino netto 730 kg

Vakiovarusteena 200 mm 3-leukaistukka, 200 mm 4-leukaistukka, digitaalisilla näyttölaitteilla, pikavaihtoteräpitimellä (Multifix) + 4 kpl pitimiä, valujalusta, vastakärjet, sorvaustuet, nestejäähdytyslaitteet, halogen työvalo ja jalkajarru.

Syöttö/johtoruuvien suoja lisävaruste.

---

## GALLERY IMAGES

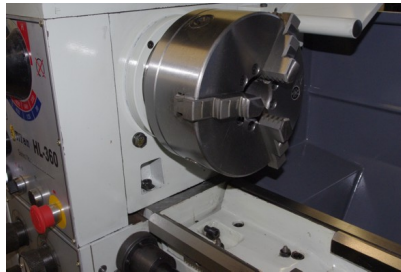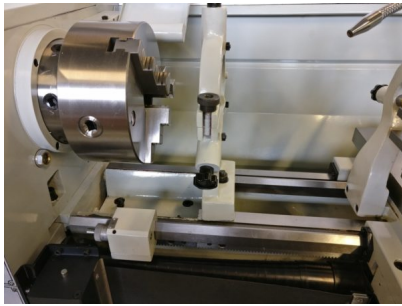

## ADDITIONAL INFORMATION